

PTFE-PACKUNG P2328

Beschreibung:

Die **P2328** in weiß ist eine aus reinem PTFE bestehende Packung, das durch Suspensionspolymerisation gewonnen wird. Die PTFE-Stränge werden expandiert, verstreckt und dann zu einem elastischen Garn geformt.





Eigenschaften und Vorteile

Die Packung auf PTFE-Basis zeichnet sich durch eine sehr hoch chemische Beständigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Oxidationsmittel, flüssigen Sauerstoff sowie UV-Strahlung aus. PTFE ist ein neutrales und steriles Dichtungsmaterial. In einem begrenzten Temperaturbereich von bis zu 260 °C zersetzt es sich nicht und altert nicht, gibt keine Stoffe ab und verschmutzt weder Anlagen noch Medien. Dichtungen auf PTFE Basis haben die Zulassung der FDA und das Zertifikat EU 10/2011 für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Wir empfehlen bei der Verwendung von Packungen generell Wellen oder Wellenschutzhülsen mit einer Oberflächenhärte von 50-60 HRC zu verwenden.

EINSATZBEREICH



Die PTFE-Packung ist für den Einsatz in Stopfbuchspackungen von Pumpen, Mischern, Mischerkolben, als auch für statische Dichtungen in der chemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie geeignet. Diese Packung wird unter hygienischen Bedingungen eingesetzt und überall dort, wo ein Gesundheitszertifikat erforderlich ist.

Temperatur °C			Druck (bar)			pH	ρ	Geschwindigkeit (m/s)	
- / +	Dampf	Inertgas	Rotierend	Linear	Statisch	↔	g/cm³	Linear	Rotierend
200/260	-	-	20	400	150	0-14	1,4	3	15

Die angegebenen Betriebsparameter sind allgemeine Hinweise. Es wird empfohlen, nicht alle Maximalwerte gleichzeitig zu verwenden. Gerne beraten wir bei der Auswahl des richtigen Werkstoffes.

Noch eine offene technische Frage? Dann kontaktieren Sie einfach unsere technische Abteilung unter support@pumpwerk51.com für weitere Informationen oder spezielle Anforderungen, wie z.B.: Temperatur, Gleitgeschwindigkeit oder nicht dem Standard entsprechende Gehäuse.

VERWENDUNGSZWECK

Medium					
1	Brauchwasser, Wasser, Seewasser	k.A	11	Wasserstoff	k.A
2	Dampf	k.A	12	Sauerstoff	k.A
3	Neutrale Lösungen	k.A	13	Flüchtige organische Verb. (VOC)	k.A
4	Stark verdünnte Säuren	k.A	14	Lösungsmittel	k.A
5	Mittelmäßig konzentrierte Säuren	k.A	15	Organische Verbindungen	k.A
6	Konzentrierte Säuren	k.A	16	Mineralöl und Fette	k.A
7	Verdünnte Alkalien	k.A	17	Synthetische Öle	k.A
8	Konzentrierte Alkalien	k.A	18	Klebrige und abrasive Medien	k.A
9	Inerte Gase	k.A	19	Bitumen	k.A
10	Saure Gase	k.A	20	Farbe und Lacke	k.A

☺ = gut geeignet

☹ = bedingt geeignet

☹ = nicht geeignet

QUERSCHNITT UND LIEFERFORM

Verfügbar	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Ø mm	<	4	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	>
g / m	-	26	54	95	145	204	278	312	357	454	555	667	869	-
Kg pro Einheit	-	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5/20


☺ = verfügbar

☹ = auf Anfrage

☹ = nicht erhältlich

Sie haben noch Fragen? Oder benötigen einer der Packungstypen in einem Zollmaß? Einfach eine Anfrage an unser Verkaufsteam unter hallo@pumpwerk51.com senden!

GEHÄUSE UND DICHTUNG

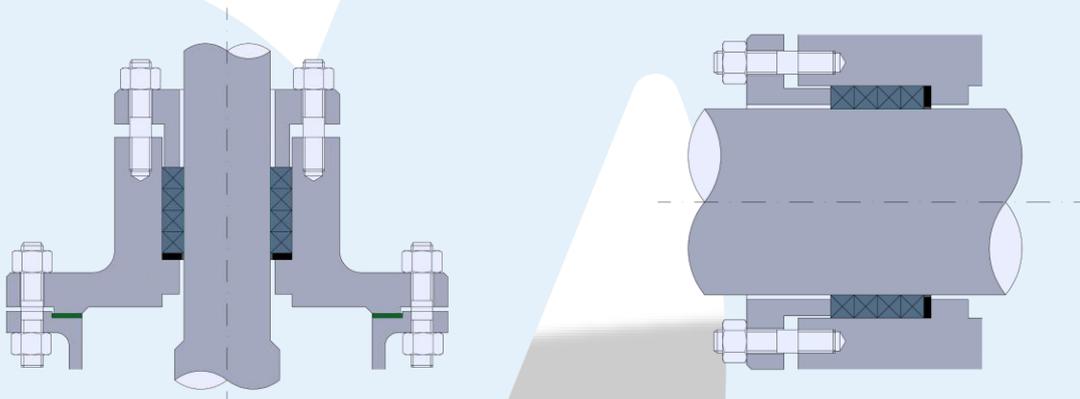

INSTALLATIONSTIPP

Die richtige Installation von Packungen hat maßgeblichen Einfluss auf die Funktion und Lebensdauer der Anlagen- bzw. Maschinenteile und natürlich der Packungseinheit selbst.

- Um die Welle nicht zu beschädigen, sollten zum Entfernen alter Packungsreste die eigens dafür entwickelten Packungszieher verwendet werden.
- Stopfbuchse und Welle sauber reinigen.
- Für das Schneiden der Packungen wird der Gebrauch eines Packungsschneider empfohlen, damit wird das Ausfransen der Schnittkanten vermieden, und ein sauberer Schnitt von 45°- oder 75° gewährleistet.
- Packungseinheiten immer mit der Schnittkante voran in die Stopfbuchse einsetzen.
- Es wird empfohlen, die Verpressung und die Dauer der Einlaufphase der Packung laut Herstellerangaben durchzuführen.

Eine vollständige Montageanleitung und nähere Informationen sind in den produktspezifischen Datenblättern der jeweiligen **Pumpwerk 51**-Packungstypen enthalten.

Die oben angeführten Hinweise sind allgemeine Informationen und spiegeln unsere Erfahrungswerte und die unserer Partner wider. Bitte beachten Sie bei der Montage stets die Herstellerangaben.