

PTFE-PACKUNG P2358

Beschreibung:


Die **P2358** ist eine diagonal geflochtene Packung aus PTFE-Bändern, die zusätzlich, um die Gasdichtheit zu erhöhen, mit einer Lage PTFE-Bändern ummantelt ist.

Diese spezielle Ventilpackung findet ihre Anwendung in Anlagen, bei denen eine FDA-Zulassung oder ein breites Spektrum an chemischer und thermischer Beständigkeit gefordert ist. Die Packung ist sehr verschleißfest, hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten, eine sehr gute chemische und thermische Beständigkeit und zeichnet sich besonders durch ihre hohe Gasdichtheit aus.



Wir empfehlen bei der Verwendung von Packungen generell Wellen oder Wellenschutzhülsen mit einer Oberflächenhärte von 50-60 HRC zu verwenden.

EINSATZBEREICH



Die FDA-Packung findet ihren Einsatz bei allen herkömmlichen Ventilen und als statische Dichtung, in Verbindung mit starker chemischer und thermischer Belastung, in den unterschiedlichsten Industriebereichen, wie Lebensmittel, Energie, Pharma, Chemie, Abwasser, Öl, Metall u.v.a.

Temperatur °C			Druck (bar)			pH	ρ	Geschwindigkeit (m/s)	
- / +	Dampf	Inertgas	Rotierend	Linear	Statisch	↔	g/cm³	Linear	Rotierend
100/280	-	-	-	-	100	0-14	1,3	-	-

Die angegebenen Betriebsparameter sind allgemeine Hinweise. Es wird empfohlen, nicht alle Maximalwerte gleichzeitig zu verwenden. Gerne beraten wir bei der Auswahl des richtigen Werkstoffes.

Noch eine offene technische Frage? Dann kontaktieren Sie einfach unsere technische Abteilung unter support@pumpwerk51.com für weitere Informationen oder spezielle Anforderungen, wie z.B.: Temperatur, Gleitgeschwindigkeit oder nicht dem Standard entsprechende Gehäuse.

VERWENDUNGSZWECK

Medium					
1	Brauchwasser, Wasser, Seewasser	☺	11	Wasserstoff	☺
2	Dampf	☺	12	Sauerstoff	☺
3	Neutrale Lösungen	☺	13	Flüchtige organische Verb. (VOC)	☺
4	Stark verdünnte Säuren	☺	14	Lösungsmittel	☺
5	Mittelmäßig konzentrierte Säuren	☺	15	Organische Verbindungen	☺
6	Konzentrierte Säuren	☺	16	Mineralöl und Fette	☺
7	Verdünnte Alkalien	☺	17	Synthetische Öle	☺
8	Konzentrierte Alkalien	☺	18	Klebrige und abrasive Medien	☹
9	Inerte Gase	☺	19	Bitumen	☹
10	Saure Gase	☺	20	Farbe und Lacke	☹

☺ = gut geeignet

☹ = bedingt geeignet

☹ = nicht geeignet

QUERSCHNITT UND LIEFERFORM

Verfügbar	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Ø mm	<	4	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	>
g / m	-	16	37	65	102	147	200	230	261	331	408	494	638	-
m pro Einheit	-	10	7,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		50	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30


☺ = verfügbar

☹ = auf Anfrage

☹ = nicht erhältlich

Sie haben noch Fragen? Oder benötigen eine der Packungstypen in einem Zollmaß? Einfach eine Anfrage an unser Verkaufsteam unter hallo@pumpwerk51.com senden!

GEHÄUSE UND DICHTUNG

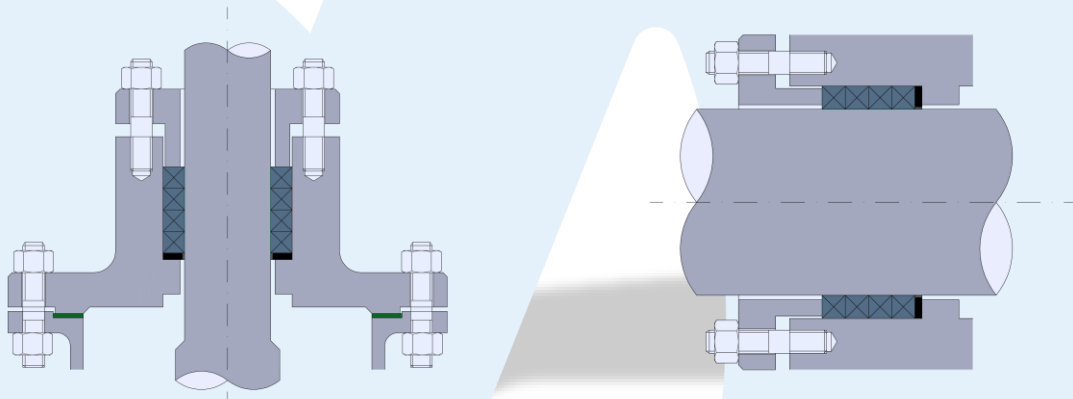

INSTALLATIONSTIPP

Die richtige Installation von Packungen hat maßgeblichen Einfluss auf die Funktion und Lebensdauer der Anlagen- bzw. Maschinenteile und natürlich der Packungseinheit selbst.

- Um die Welle nicht zu beschädigen, sollten zum Entfernen alter Packungsreste die eigens dafür entwickelten Packungszieher verwendet werden.
- Stopfbuchse und Welle sauber reinigen.
- Für das Schneiden der Packungen wird der Gebrauch eines Packungsschneider empfohlen, damit wird das Ausfransen der Schnittkanten vermieden, und ein sauberer Schnitt von 45°- oder 75° gewährleistet.
- Packungseinheiten immer mit der Schnittkante voran in die Stopfbuchse einsetzen.
- Es wird empfohlen, die Verpressung und die Dauer der Einlaufphase der Packung laut Herstellerangaben durchzuführen.

Eine vollständige Montageanleitung und nähere Informationen sind in den produktspezifischen Datenblättern der jeweiligen **Pumpwerk 51**-Packungstypen enthalten.

Die oben angeführten Hinweise sind allgemeine Informationen und spiegeln unsere Erfahrungswerte und die unserer Partner wider. Bitte beachten Sie bei der Montage stets die Herstellerangaben.