

## GEGENRINGE G0050

### Beschreibung:

Die Gegenringe **G0050** sind Standard-Gegenringe für Einzel- oder Doppeldichtungen.

Diese Gegenringe finden ihre Anwendung in Anlagen, bei denen eine OEM-, Standard- oder Sonderlösung gefordert ist. Sie sind einfach in der Montage, können in einer Vielzahl von Werkstoffen hergestellt werden und zeichnen sich besonders durch ihre universelle Anwendungsmöglichkeit aus.



## EINSATZBEREICH



Die Ringe finden ihren Einsatz in allen Arten von Pumpen, wie z.B. Kreisel-, Tauchmotor- und Umwälzpumpen, in den unterschiedlichsten Industriebereichen wie Lebensmittel, Papier, Energie, Abwasser, Wasser, Chemie, Prozess, Öl, u.v.a.

Die Gegenringe können für spezielle Anforderungen auch gerne nach Sondermaß hergestellt werden.

Zur Anpassung des Einsatzbereiches können Gegenring- und Elastomermaterialien der Tabelle „Allgemeine Werkstoffdaten“ entnommen werden.


Gerne beraten wir bei der Auswahl des richtigen Werkstoffes.

## STANDARD – ABMESSUNGEN G0050

(mm)

Ø DW	Ø D6	Ø D7	L2
10	11,0	24,60	9,0
12	13,5	27,80	9,0
14	17,0	30,95	10,5
15	17,0	30,95	10,5
16	17,0	30,95	10,5
18	20,0	34,15	10,5
19	20,0	34,15	10,5
20	21,5	35,70	10,5
22	23,0	37,30	10,0
24	26,5	40,50	10,5
25	26,5	40,50	10,5
28	29,5	47,65	12,0
30	32,5	50,80	12,0
32	32,5	50,80	12,0
33	36,5	54,0	12,0
35	36,5	54,0	12,0
38	39,5	57,15	12,0
40	42,5	60,35	12,0
42	46,0	63,50	12,0
43	46,0	63,50	12,0
45	46,0	63,50	12,0
48	49,0	66,7	12,0
50	52,0	69,85	13,5
53	55,5	73,05	13,5
55	58,5	76,20	13,5
58	61,5	79,40	13,5
60	61,5	79,40	13,5
65	68,0	92,10	16,0
68	71,0	95,25	16,0
70	71,0	95,25	16,0
75	77,5	101,60	16,0
80	84,0	114,0	20,0
85	87,0	117,50	20,0
90	93,5	123,85	20,0
95	96,5	127,0	20,0
100	103,0	133,35	20,0

Sie haben noch Fragen? Oder benötigen den Gegenring in einem Zollmaß?  
Einfach eine Anfrage an unser Verkaufsteam unter [hallo@pumpwerk51.com](mailto:hallo@pumpwerk51.com) senden!

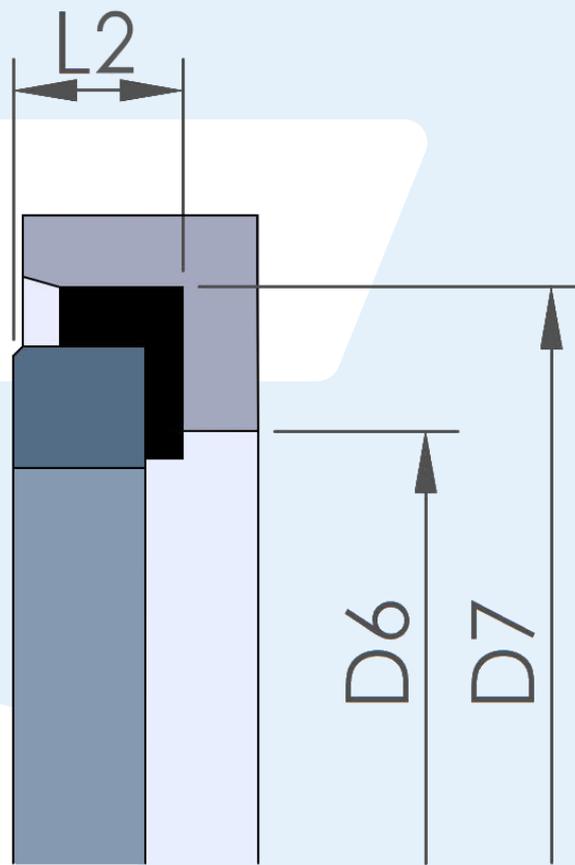

# G0050